

Créateur de solutions de sécurité et de communication pour un plus grand confort de tous



IP-Care

Serveur de gestion multi-fonctions
de sécurité et d'appel infirmière

MultiSecto EVO

Signalisation et sécurité hospitalière filaire,
intégrant la sectorisation pour la mobilité,
la gestion de fugue et la détection de chute

MultiNurse EVO

Solution d'appel infirmière radio

MultiBus EVO

Signalisation et sécurité
hospitalière filaire

MultiMed

Gestion des dossiers patients et
intervenants, terminaux Multimédia

MultiTrace

Localisation en temps réel
des personnes et des biens

MultiFugue

Contrôle de fugue

MultiDC

Protection des personnes
prédisposées aux chutes

IP-Care DATI

Dispositifs de Protection du
Travailleur Isolé (IP-DECT/DECT)

TSF EVO


Passerelle universelle de communication
et de messagerie SIP



Le constructeur qui généralise
5 ans de garantie* sur ses produits

* concerne les produits MultiNurse, MultiBus, MultiSecto, MultiFugue

Communication, Réseau, Mobilité, Sécurité

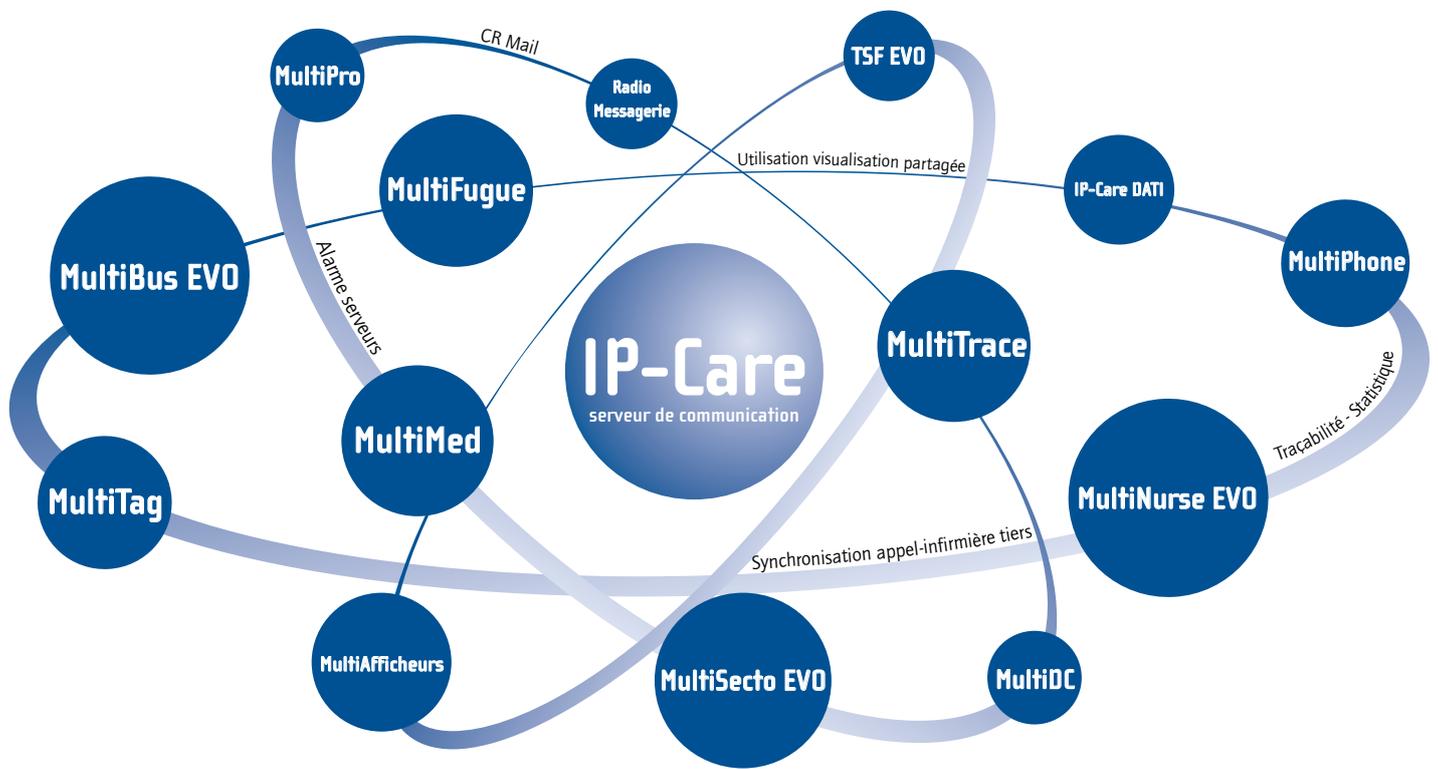

MultiSecto EVO

Signalisation et sécurité hospitalière filaire, intégrant la sectorisation pour la mobilité, la gestion de fugue et la détection de chute



MultiFugue

Contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs



MultiNurse EVO

Solution d'appel-infirmière radio avec mobilité, fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue



MultiDC

Protection des personnes prédisposées aux chutes



MultiBus EVO

Signalisation et sécurité hospitalière filaire



MultiAfficheurs

Afficheurs de circulation



MultiMed

Gestion des dossiers patients et intervenants, terminaux Multimédia au service du patient et du personnel



IP-Care DATI

Dispositifs de Protection du Travailleur Isolé (IP-DECT / DECT)



MultiTrace (RFID)

Localisation en temps réel des personnes et des biens



TSF EVO

Passerelle universelle de communication SIP pour messagerie IP-DECT et DECT




MultiSecto EVO

Signalisation et sécurité hospitalière filaire, intégrant la sectorisation pour la mobilité, la gestion de fugue et la détection de chute.

Solution filaire sécurisée intégrant la fonction radio dans les blocs de porte permettant une sécurité accrue lors des déplacements, de nombreux points d'appel disponibles : lits, sanitaires, locaux communs, circulations. Pour la mobilité, un seul mini-émetteur (de poignet ou pendentif) regroupe l'appel-infirmière, permettant la sectorisation des appels, le contrôle de fugue avec l'identification des issues et des fugueurs, la détection de chute.

MultiSecto EVO

appel infirmière
avec sectorisation
et contrôle de fugue

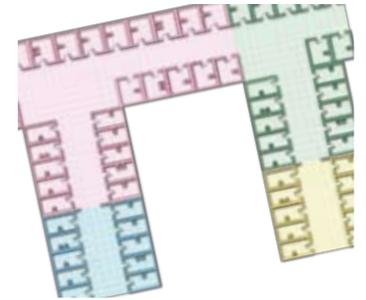

Point d'appel et de supervision



- Connexion data-bus.
- Pilote un hublot 2 feux avec 5 niveaux.
- 6 niveaux : appel, urgence, sanitaire, présence, ronde, acquit.

- Prise pour manipulateur avec appel automatique à l'arrachement.
- Récepteur radio intégré, permettant l'utilisation d'émetteur de poignet.
- Gestion de la détection de chute de lit intégrée.
- Clavier souple 600 000 utilisations, permet l'utilisation de produits désinfectants.
- Dimensions : 110 x 110 x 30 mm.

Déport de lit magnétique



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant

de tranquillisation.

- Utilisable avec manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

Déport sanitaire



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

- Cordon 2,50 avec appel à l'arrachement.
- Façade sans cavité

(facilité de désinfection).

- Voyant de tranquillisation.
- Dimensions : 87 x 87 x 21 mm.

Badge d'acquit magnétique



Détection de chute pour chaise



- S'utilise sous un coussin.
- Dimensions 38 x 25 cm.
- Connexion directe au point d'appel.

Manipulateur d'appel auto éjectable



Manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

- Clavier souple avec veilleuse et voyant de tranquillisation.
- Livré avec support mural et pince de drap, cordon 1,80 m.

Manipulateur



- Câble de 1,80 m équipé d'une pince de drap.
- Support pour chevet.
- Clavier souple 600 000 utilisations,

permet l'utilisation de produits désinfectants.

Mini émetteur de poignet ou pendentif



- 2 niveaux d'appels : appel et acquit.
- Fonction Fugue avec ou sans identification.
- Coque ABS, protégée contre les effets de l'immersion IP67.

3 ANS*
d'autonomie



Contrôleurs de porte



Installés à la verticale d'une porte, détectent immédiatement (moins d'une seconde) quand un résident équipé d'un bracelet se trouve dans le champ des issues protégées.

La détection active un buzzer, les leds rouges clignotent jusqu'à l'acquit.

Laissez-passer



Petit, léger (19 g), étanche, porté en bracelet ou en porte-clés, permet au personnel d'acquiescer une alarme fugue ou s'utilise en laissez-passer.

- Mise en service du bracelet par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans).
- Autonomie : 12 à 18 mois.

Mini afficheur de chambre ou office



Placé dans la chambre, l'afficheur permet au personnel soignant de visualiser les appels en cours ou les nouveaux appels dans le service

(peut être utilisé dans les offices ou salles de repos).

- Afficheur rétro-éclairé.
- Affichage en mode veille d'un texte paramétrable.

Hublot 2 feux visible à 180°



- Technologie : panneaux LED.
- Signalisation lumineuse paramétrable, fixe ou cadencée.
- 2 intensités lumineuses réglables.

- Dimensions: 110 x 110 x 30 mm.

Point d'appel pour lit



(installation en saillie) Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

- Utilisable avec

manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

Déport de lit



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

- Prise jack.
- Façade sans cavité (facilité de désinfection).

- Voyant de tranquillisation.

- Dimensions : 87 x 87 x 21 mm.



MultiNurse EVO

Solution d'appel infirmière radio avec mobilité
fonctionne sur piles ou bus d'alimentation secourue.

MultiNurse EVO

appels directs
plus jamais
de panne totale

Solution radio conjuguant mobilité avec sécurité pour le résident.

Nombreux points d'appel disponibles : lits, sanitaires, locaux communs, circulations, émetteurs pendentifs avec contrôle de fugue.

Le mode sécurisé évolué permet, lorsque l'installation est réalisée en mode bus d'alimentation, d'utiliser les fonctions de supervision radio, autotest cyclique, inactivité, détection de porteuse radio, ce qui en fait une installation de très haute sécurité.

Hublot 2 feux avec intelligence radio intégré



- Bus d'alimentation : 12 / 24 volts.
- 6 niveaux d'appels Lit 1 et 2, sanitaire, urgence, présence et acquit.

- Signalisation lumineuse technologie panneaux LED, 4 niveaux, fixes et cadencées.
- Sortie pour commande passage communication automatique main libre via la téléphonie.
- Dimensions : 110 x 110 x 30 mm.

Point d'appel radio UHF



- Connexion data-bus.
- Pilote un hublot 2 feux avec 5 niveaux.
- 6 niveaux : appel, urgence, sanitaire, présence, ronde, acquit.

- Prise pour manipulateur avec appel automatique à l'arrachement.
- Gestion de la détection de chute de lit intégrée.
- Clavier souple 600 000 utilisations, permet l'utilisation de produits désinfectants.
- Dimensions : 110 x 110 x 30 mm.

Mini afficheur de chambre ou office



Placé dans la chambre, l'afficheur permet au personnel soignant de visualiser les appels en cours ou les nouveaux appels dans le service (peut être utilisé dans les offices ou salles de repos).

- Afficheur rétro-éclairé.
- Affichage en mode veille d'un texte paramétrable.

Hublot 2 feux visible à 180°



- Technologie: panneaux LED.
- Signalisation lumineuse paramétrable, fixe ou cadencée.
- 2 intensités lumineuses réglables.
- Dimensions: 110 x 110 x 30 mm.

Point d'appel pour lit



(installation en saillie)
Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

- Utilisable avec manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

Point d'appel pour lit



(installation en saillie)
Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

- Utilisable avec manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

Déport de lit magnétique



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).
Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

- Utilisable avec manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

Manipulateur d'appel auto éjectable



- Manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.
- Clavier souple avec veilleuse et voyant de tranquillisation.
 - Livré avec support mural et pince de drap, cordon 1,80 m.

Déport d'appels pour lit ou sanitaires



- Un point d'appel en façade.
- Une prise pour manipulateur et une tirette sanitaire.

- Voyant de tranquillisation.
- Clavier souple 600 000 utilisations, permet l'utilisation de produits désinfectants.
- Dimensions : 110 x 110 x 30 mm.

Déport de lit



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

- Prise jack.
- Façade sans cavité (facilité de désinfection).

- Voyant de tranquillisation.
- Dimensions : 87 x 87 x 21 mm.

Déport sanitaire



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

- Cordon 2,50 avec appel à l'arrachement.

- Appel à l'arrachement.
- Façade sans cavité (facilité de désinfection).
- Voyant de tranquillisation.
- Dimensions : 87 x 87 x 21 mm.

Déport 3 fonctions



(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand).

- Appel, présence, urgence, acquit.

- Prise pour manipulateur.
- Façade sans cavité (facilité de désinfection).
- Voyant de tranquillisation.
- Dimensions : 87 x 87 x 21 mm.

Manipulateur



- Câble de 1,80 m équipé d'une pince de drap.
- Support pour chevet.
- Clavier souple

600 000 utilisations, permet l'utilisation de produits désinfectants.

Mini-émetteur radio UHF



- 3 niveaux d'appels : appel, urgence, acquit.
- Antenne interne.
- Piles standard non soudées.

- Coque ABS, protégée contre les effets de l'immersion IP67.
- Tranquillisation sonore et lumineuse.

Badge d'acquit avec identification du personnel



- Piles standard non soudées.
- Coque ABS, protégée contre les effets de l'immersion IP67.

- Tranquillisation sonore et lumineuse.

Badge d'acquit magnétique



Combiné téléphonique



Raccordé à l'appel infirmière, le poste permet d'établir une communication vocale entre la chambre et les mobiles

DECT du personnel soignant ou postes fixes des offices.

- Analogique DTMF, clavier grosses touches.
- Prise pour manipulateur avec appel automatique.
- S'installe en lieu et place du poste existant.
- 3 touches mémoire.
- Touche bis.
- Témoin lumineux d'appel.



MultiBus EVO

Signalisation et sécurité hospitalière
filaire.

MultiBus EVO
sécurité, mobilité, confort
des patients et
du personnel

Solution filaire, appel de lit, sanitaire, assistance, urgence, fonction Attak mini-émetteur d'alerte (DATI).

Concentrateur de gestion MultiBus EVO



- Bus 256 adresses pour chambres, locaux communs, afficheurs, offices, émetteurs DATI pour le personnel (radio 868 MHz et/ou IR pour localisation).
- Alimentation de secours intégrée.
- Afficheur en façade permettant la visualisation de la totalité des appels.
- Mise en réseau jusqu'à 5 concentrateurs.
- Connexion pour logiciel d'archivage et de statistiques.
- Connexion pour DECT, radiomessagerie et réseau d'afficheurs.
- Connexion protocole ESPA 4.4.4 pour système tiers.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

MultiVision : logiciel d'archivage et de gestion des appels



- Enregistrement de la totalité des appels, mode recherche des événements.
- Analyses mensuelles, hebdomadaires, journalières ou par heure de l'activité des services, impression de la totalité des recherches.
- Gestion des interventions techniques sur le système.

Afficheur de circulation



- Ecran large haute définition.
- Luminosité et contraste réglables, affiche la totalité

- des appels en cours.
- Menu simple et intuitif, permet la gestion de la réception des appels.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

Afficheur de circulation



- Ecran large haute définition.
- Luminosité et contraste réglables, affiche la totalité des appels en cours.
- Menu simple et intuitif, permet la gestion de la réception des appels.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

Point d'appel



- Pilote un hublot avec 4 niveaux d'appels.
- Voyant de tranquillisation.
- Appels lit, appels sanitaires, appels de mobilité dans la chambre avec identification, assistance, urgence, ronde, présence, acquit, renvoi d'information (sonore) des appels dans une chambre en présence.
- Gestion de la fonction DATI Attak avec localisation.
- Pilote jusqu'à 3 points d'appel de lit et 1 point sanitaires.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

Module de chambre ou office



- Afficheur LCD rétro éclairé et sonore, permettant la réception des appels lors de la présence du personnel soignant dans la pièce.
- Possibilité d'afficher en mode veille le numéro de la chambre ou le nom du résident, fonction radiomessagerie intégrée.

Point d'appel pour lit



- Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

Déport de lit magnétique

(Encastrable dans pot de 65 mm standard Legrand)



- Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation
- Utilisable avec manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions

Manipulateur d'appel auto éjectable



Manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions.

- Clavier souple avec veilleuse et voyant de tranquillisation.
- Livré avec support mural et pince de drap, cordon 1,80 m.

Point d'appel pour lit



- Prise manipulateur, voyant de tranquillisation, lancement par le personnel d'un appel d'assistance directement sur le point d'appel.
- Voyant de tranquillisation individuel (pour les chambres à plusieurs lits).
- Appel automatique à l'arrachement du manipulateur.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

Point d'appel pour sanitaire

- Tirette sanitaires, voyant de tranquillisation, lancement par le personnel d'un appel d'assistance directement sur le point d'appel.
- Clavier souple permettant l'utilisation de produits désinfectants.

Manipulateur



- Avec veilleuse et voyant de tranquillisation.
- Câble de 1,80 m équipé d'une pince de drap.
- Support pour chevet.
- Clavier souple 600 000 utilisations, permet l'utilisation de produits désinfectants.

Hublot de circulation



- Visualisation lumineuse à LEDs.
- Appels :
- Rouge fixe, cadencé, cadencé rapide.
- Vert pour la présence.

Récepteur de localisation



- Récepteur DATI, Emetteur Attak (IR) + radio 868 MHz.

Émetteur DATI avec localisation



- Rechargeable.
- Appel agression.
- Présence, acquit avec identification.

Émetteur pendentif



- Sectorisation via les récepteurs intégrés au point d'appel.
- Alimentation par pile standard.

Badge d'acquit nominatif



- Sectorisation via les récepteurs intégrés au point d'appel.
- Alimentation par pile standard.



MultiTrace (RFID)

Localisation en temps réel des personnes et des biens.



Protection des résidents et du personnel avec localisation, protection des objets de valeur contre les vols, alerte lorsqu'un objet est déplacé, suivi du déplacement des chariots médicaux, repas, brancards, etc.

Récepteur RFID



- Réception 100 m en champ libre.
- Alimentation 12 V et antenne fournis.
- Liaison Ethernet 10/100 base-T - RJ 45.

Émetteur de poignet RFID 2,45 GHz (18 g)



- Appel, Acquit.
- Bouton d'appel très haute sensibilité, développé avec le concours d'ergothérapeutes.

- Contrôle de fugue (hors zone).
- Localisation.
- Buzzer de tranquillisation.
- Autonomie moyenne 1 an (sécurité positive 30 secondes).
- Pile CR-2032 non soudée (x1).
- Boîtier ABS, IP-66.
- Dimension : 35 x 25 x 12 mm.
- Utilisation des bracelets CRW-MID-TA-BRA uniquement.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).

Émetteur de poignet RFID 2,45 GHz (11 g)



- Appel, acquit, pile basse, non mouvement.
- Contrôle de fugue (hors zone).

- Appel à l'arrachement.
- Localisation.
- Buzzer de tranquillisation.
- Autonomie moyenne 1 an (sécurité positive 30 secondes)
- Pile CR-2032 non soudée (x1).
- Boîtier ABS, IP-66.
- Dimensions : 35 x 25 x 12 mm.
- Utilisation des bracelets CRW-MID-TB-BRA ou CRW-MID-TA-BRA.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).

Émetteur RFID 2,45GHz



- Acquit avec identification pour émetteur de poignet.
- Contrôle de hors-zone.
- Localisation.
- Format carte de crédit.

- Autonomie moyenne 2 ans (sécurité positive 30 secondes).
- 2 piles CR-2032 non soudées.
- Boîtier ABS.
- Dimensions : 85 x 54 x 6 mm.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).

Émetteur RFID 2,45GHz



- Appel, pile basse.
- Contrôle de hors-zone.
- Alarme à l'arrachement.
- Appel volontaire.
- Localisation.

- Autonomie moyenne 3 ans (sécurité positive 30 secondes).
- Pile CR-2450 non soudée.
- Boîtier ABS.
- Dimensions : 39,6 x 69,8 x 13,4 mm.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).

Émetteur RFID 2,45GHz



- Localisation.
- Détection des chocs.
- Température environnante (-40° / 123°C).
- Information pile basse.

- Buzzer de tranquillisation.
- Contrôle de hors-zone.
- Autonomie moyenne 10 ans (sécurité positive 1 minute).
- Pile AA 3,6V.
- Boîtier ABS, IP-66.
- Dimensions : 79 x 56,8 x 20 mm.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).

Émetteur RFID 2,45GHz



- Appel, pile basse.
- Localisation.
- Alarme de mouvement.
- Contrôle de hors-zone.
- Autonomie moyenne

- 1 an (sécurité positive 30 secondes).
- Programmation sans fil (radio).
- Pile CR-2032 (x1).
- Boîtier ABS.
- Dimensions : 42 x 30 x 10 mm.
- Fonction NRSO (Network, Radio, Secure, Overseen).



MultiFugue

Contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs.



Gestion d'alerte lors d'un passage d'une issue par une personne équipée d'un TAG. Avec identification des issues et des fugueurs. Détection en moins d'une demie seconde.

Contrôleur de porte



S'installe à la verticale d'une porte, détecte immédiatement (moins d'une seconde) quand un résident équipé d'un bracelet se trouve dans

le champ des issues protégées. La détection active un buzzer, les leds rouges clignotent jusqu'à l'acquit.

* la version CRW-FR-LED-R permet le renvoi des informations vers la solution Multi-Nurse, également sur des afficheurs radio.

Émetteur de poignet



Petit, léger (19 g), étanche, porté par le fugueur, permet le déclenchement lors du franchissement de l'issue à contrôler.

- La mise en service du bracelet se fait par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans). Une fonction spéciale permet à l'administrateur d'éteindre le bracelet, sans que cela soit possible par l'utilisateur.
- L'autonomie est de 12 à 18 mois.

Laissez-passer



Petit, léger (19 g), étanche, porté en bracelet ou en porte-clés, permet au personnel d'acquiescer une alarme fugue ou s'utilise en laissez-passer.

- La mise en service du bracelet se fait par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans).
- L'autonomie est de 12 à 18 mois.



MultiMed

Gestion des dossiers patients et intervenants, terminaux d'information Multimédia au service du patient et du personnel.

MultiMed
terminaux multimedia
gestion des dossier
patients et intervenants

Écran couleur tactile de 7 pouces liaison LAN-POE, Wifi, installation sur support type VESA ou encastrable, fonctionne avec une mémoire flash, sans disque dur, ni ventilateur.

Fonctions dossiers patients

- Gestion des interventions par types et taches journalières.
- Identifications des intervenants
- Accès par codes confidentiels
- Saisie et visualisation nominative des transmissions
- Saisie événementielle relatant les actions journalières auprès des patients
- Suivi en temps réel des soins infirmiers et du circuit des traitements
- Adaptation de l'interface à l'organisation du travail et aux besoins des services
- Liberté de créer et de faire évoluer votre outil en fonction de votre structure
- Une architecture novatrice permettant la séparation des informations accessibles aux patients et aux personnels soignants.
- Des performances élevées, une administration et une maintenance aisée, un archivage de la totalité des interventions (soins et services).

Fonctions liées à l'appel infirmière

Permet au personnel de se mettre en présence et d'être informé lors d'un autre appel de chambre, de lancer un appel d'assistance et d'acquitter un appel. Transmission au personnel soignant des informations sur les mêmes terminaux mobiles et fixes que ceux dédiés à l'appel malade.



Fonctions Multimédia

Diffusion d'informations mises à disposition du patient, calendrier, météo, menu du jour, éphéméride, diaporama photos individuel, activités de l'établissement, rendez-vous médecin, horaire d'ouverture restaurant, agenda des visites...



MultiDC

Protection des personnes prédisposées aux chutes.

Solution permettant de lancer automatiquement une alerte en temps réel d'une chute de lit, de chaise, ou de fauteuil.

MultiDC
détection des chutes
surveillance des personnes
prédisposées aux chutes

Détection de chute pour chaise



S'utilise sous un coussin.
• Dimensions : 38 x 25 cm.

Tapis de détection de chute ou descente de lit



S'utilise au sol.
• Dimensions : 162 x 60 cm.

Détection de chute pour lit



S'utilise sous un drap ou une alèse.
• Dimensions : 76 x 50 cm.

Le tapis de détection permet également la surveillance d'une sortie de chambre durant la nuit, l'accès d'une pièce interdite aux résidents, issues de secours, escaliers de secours, etc.



MultiAfficheurs

Afficheurs de circulation.

Transmission sur des afficheurs de circulation des messages textes gérés par un serveur IP-Care. Affichage au repos d'un texte ou de l'heure. Mode jour/ nuit (sonore et silencieux).

MultiAfficheurs
transmission de messages
vers les points stratégiques
de l'établissement

Afficheur pour office version filaire ou radio



- Dimensions : 348 x 47 x 89 mm.
- Mode de lecture par défilement ou fixe.
- Taille des caractères : 53 mm.
- Distance de lecture : 30 mètres.
- Couleur des caractères : multicolours.
- Alimentation : 220 volts.
- Fixation : murale ou suspension.
- Liaison Ethernet.
- Affiche au repos un texte ou l'heure.
- Mode jour/ nuit (sonore et silencieux).
- Rétro éclairage des circulations en mode nuit, évite l'utilisation du réseau d'éclairage pendant les rondes.

Afficheur de circulation version filaire ou radio



- Dimensions : L 670 x H 100 x P 50 mm.
- Mode de lecture par défilement ou fixe.
- Taille des caractères : 53 mm
- Distance de lecture : 30 mètres.
- Couleur des caractères - 50 RG : multicolours - 50 W : blanc.
- Alimentation : 220 volts.
- Fixation : murale ou suspension.
- Liaison Ethernet.
- Affiche au repos un texte ou l'heure.
- Mode jour/ nuit (sonore et silencieux).
- Intensité lumineuse réglable.
- Passage horaire été/hivers automatique.
- Existe en double face.
- Rétro éclairage des circulations en mode nuit, évite l'utilisation du réseau d'éclairage pendant les rondes.

* Compatible uniquement sur la version 3.10 et ultérieure du MultiNurse. Mise à jour en téléchargement gratuit sur le site www.cms91.com.



TSF

Passerelle universelle de communication et de messagerie IP.

CRMS propose une gestion évoluée de la téléphonie Aastra IntelliGate® raccordée à une application IP-Care (solution de communication et sécurité d'appel-infirmière).

- Accepter directement du mobile une demande d'intervention venant d'une chambre ou d'un résident et renvoyer l'acceptation et la prise en charge de l'intervention directement sur un des mobiles du groupe appelé, évite ainsi que plusieurs destinataires interviennent pour la même demande (communication intelligente).
- Archiver les acceptations.
- Archiver la mise en place et le retrait d'un mobile de son rack de charge.
- Archiver le temps de charge.
- Prévenir les risques et protéger le personnel avec la fonction dati-pti des mobiles dt-630d en gérant avec la solution IP-Care les appels volontaires, immobilité, perte de verticalité avec localisation.



TSF EVO

Passerelle universelle de communication et de messagerie SIP.

Solution de transmission de message texte sur des mobiles (IP-DECT/DECT) via le protocole SIP (Session Initiation Protocol).




Photos non contractuelles. CRMS, se réserve le droit de modifier sans préavis toute caractéristique technique ou le design de ses produits.



IP-Care DATI-PTI

Dispositifs de Protection du Travailleur Isolé (IP-DECT/DECT).

Solution basée sur les solutions de téléphonie sans fils AASTRA, permet une protection complète de la personne équipée (alarme volontaire, immobilité, perte de verticalité) et localisation.

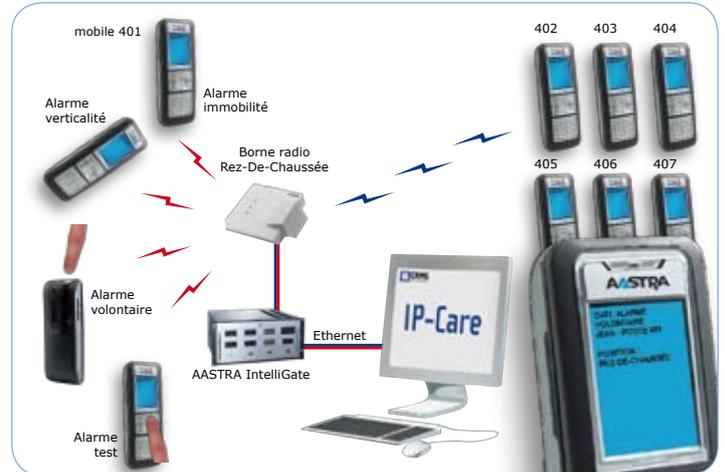

22, avenue de la Baltique
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél.: 01 69 29 90 06 - Fax : 01 69 28 43 57
contact@crms91.com